


车载平板电脑

V12R

- 标配瑞芯微RK3568处理器，性能强劲；
- 搭载Android 12+Linux双系统，兼容多种应用程序；
- 标配双频WiFi 5和蓝牙5.0，支持选配4G、数据电台通信；
- 峰值亮度可达700尼特，可选750尼特，户外强光难掩清晰本色；
- GPS/GLONASS/北斗卫星定位以及单北斗、RTK高精度定位供选择；
- 多种接口选配方案，涵盖AHD/TNC/SMA/德驰接口；
- 6-36V宽压输入，有效满足各类车载场景大电压供电需求；
- IP65防护等级，通过ISO16750道路车辆性能检测。

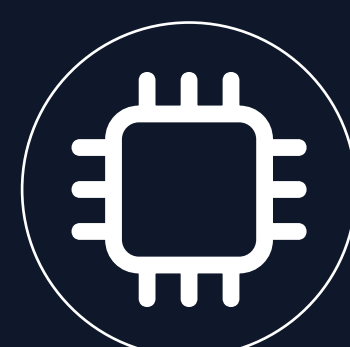

RK3568



Android 12+Linux
双系统



10.1英寸屏幕




700cd/m²高亮显示
可选750cd/m²



双频WiFi 5




GPS/GLONASS/
Beidou/RTK



丰富接口扩展




IP65防护等级

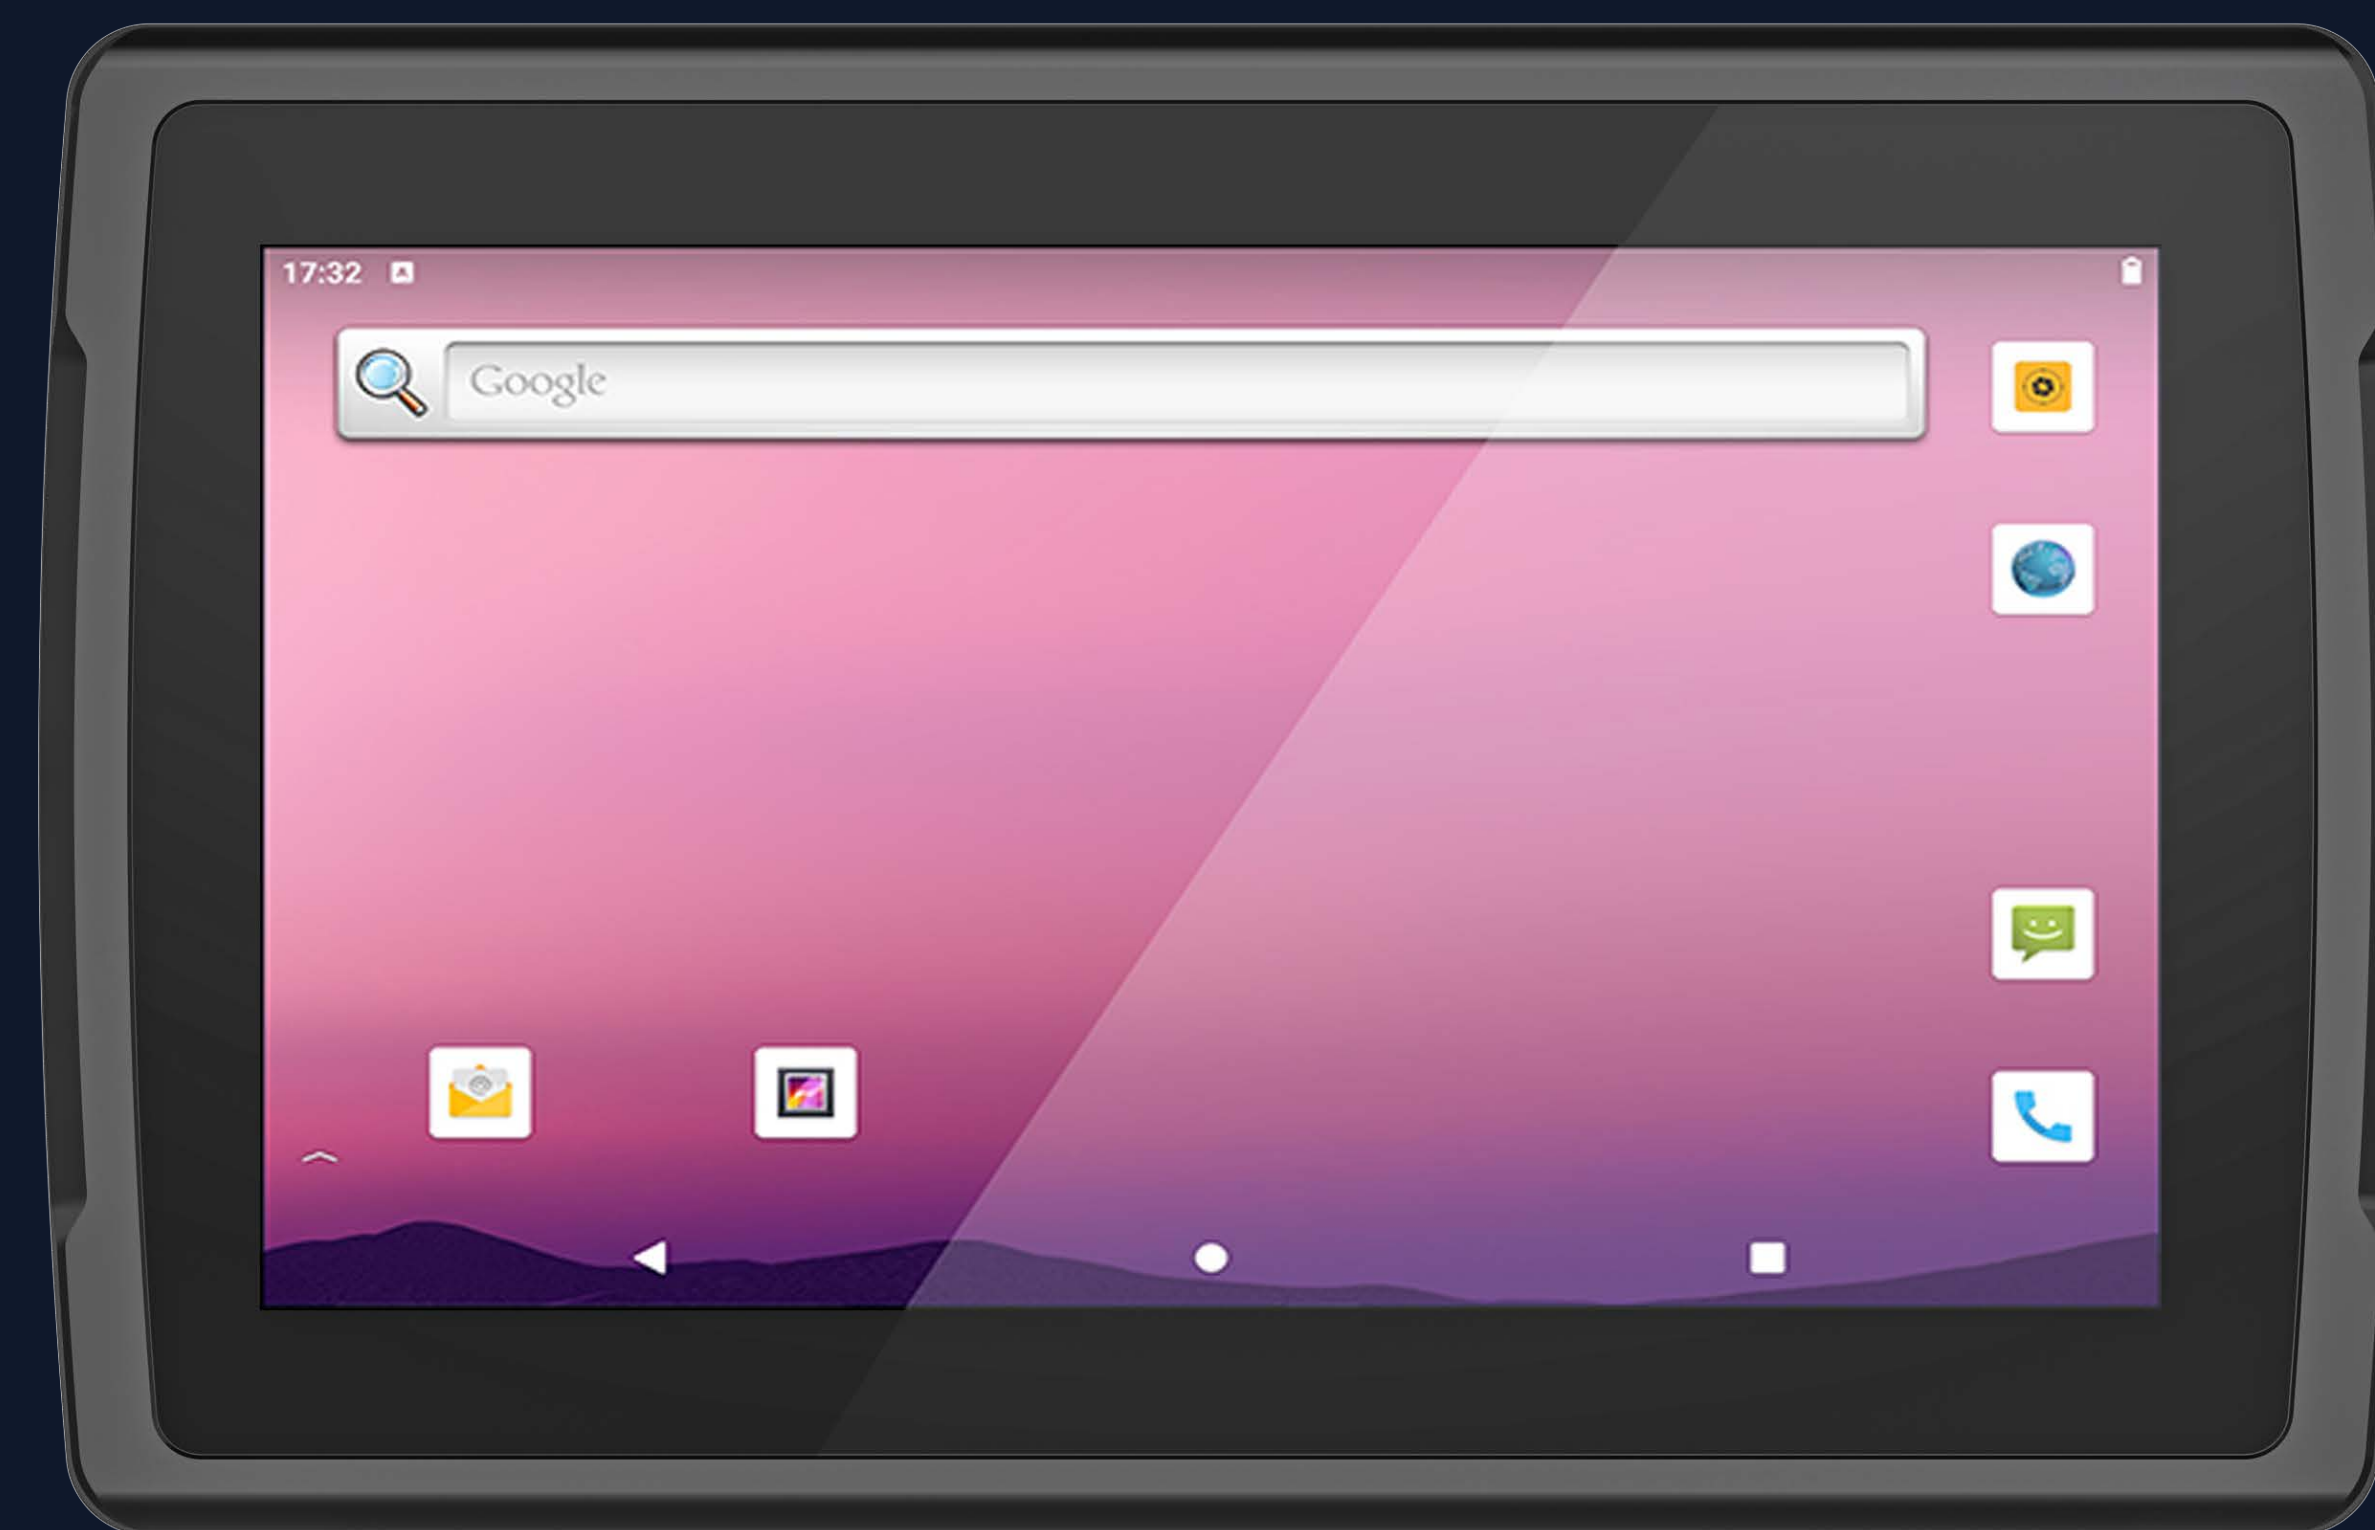

V12R车载平板电脑

规格参数



处理器
RK3568



操作系统
Android 12+Linux
双系统



存储
RAM 4GB
ROM 64GB



显示屏
类型: MIPI HD
尺寸: 10.1 inch 16:10
分辨率: 1280*800
亮度: 700cd/m²
选配:
类型: LVDS
分辨率: 1024*600
亮度: 750cd/m²



触摸屏
5点电容屏



尺寸重量
282*181*31 mm
1150 g



电池
内置 2032 RTC干电池



WiFi
WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)2.4G
+5.0G(5.1G+5.8G) 双频WIFI



蓝牙
蓝牙 5.0



网络(选配)
4G



定位
GPS, GLONASS, Beidou
选配单Beidou
可选RTK高精度定位功能模块



数据电台(选配)
频率范围: 410-470MHz



I/O接口
SIM卡槽: MICRO-SIM *1
TF卡槽: MICRO-SD *1
标准USB-A口/数据传输: USB 2.0
*1, USB A口, HOST数据传输
视频输入:
AHD *4、GX12 4针接头 *4
天线接口(选配):
TNC *2、SMA *2
26PIN德驰接口(支持两款选配方案)



环境特性
工作温度: -20 °C to 60 °C(HD屏)
存储温度: -30 °C to 70 °C(HD屏)
±6kV接触放电
±10kV空气放电
选配:
工作温度: -30 °C to 70 °C(LVDS屏)
存储温度: -40 °C to 85 °C(LVDS屏)



防护特性
IP65(标配)
封住4路AHD摄像头可达IP67



MIL-STD-810H ISO7637 IOS16750

V12R车载平板电脑

六视图



配件(选配)



12V/4A适配器



GPS/单Beidou车载蘑菇天线



26PIN德驰接口



ACC电源线



DC转接线



支架



4G 外拉吸盘天线



数据电台 外拉吸盘天线



RTK 蘑菇头天线
(TNC接头)

* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。