


车载平板电脑

V80J (Linux版)

- 英特尔N5100处理器，Ubuntu操作系统，8GB+128GB高速容量
- 8英寸高清高亮显示，多点触控，多个自定义按键
- Wi-Fi/蓝牙/4G，GPS/GLONASS/华大北斗，搭载车载蘑菇天线
- 航插头充电接口，可转接点烟器接口或 $\Phi 5.5$ 电源口，可搭配宽压模块
- 支持无电池方案使用，另选配7.4V/1000mAh容量电池
- 可选择多个航插头接口，支持USB/DB9/LAN/CAN等多种接口扩展
- VESA和RAM两种安装方式
- IP65防尘防水，抗振动，耐高低温

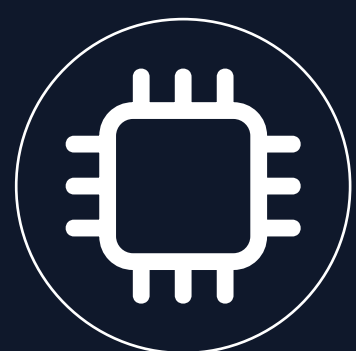

N5100处理器



Ubuntu
操作系统



8英寸屏幕



700cd/m²高亮显示




双频Wi-Fi



GPS/GLONASS/
华大北斗



稳定供电

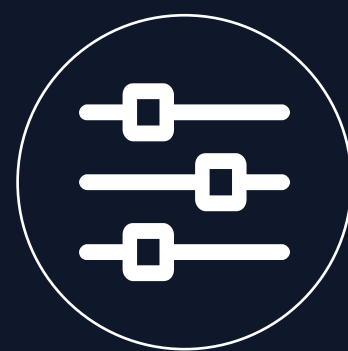

丰富接口扩展



VESA和RAM安装



IP65防护等级



V80J车载平板电脑

规格参数



处理器

Intel JASPER LAKE N5100处理器



操作系统

Ubuntu22.04.4



容量

RAM 8GB LPDDR3
ROM 128GB EMMC



显示屏

类型: LCD
尺寸: 8 inch 16:10
分辨率: 800*1280
IPS亮度: 700cd/m²



触摸屏

5点电容触控



尺寸重量

218.1*154.5*23.0 mm
631g



按键

电源键
音量+/-键
自定义键 *2



音频

1.5W *1 , 单喇叭 (最大2W)



电池 (选配)

内置1000mAh/7.4V
内置RTC电池



WIFI

双频
支持802.11 a/b/g/n/ac



蓝牙

蓝牙5.0
传输距离: 10m



广域网 (选配)

4G



定位

内置, Ublox 7 支持GPS, GLONASS
可选, 华大北斗/ublox M8Q



电源适配器

19V 3.42A DC φ5.5 适配器
19V3.42A 点烟适配器



I/O接口

SIM卡槽 (选配): Nano-SIM *1
USB 3.0 *1, USB A
口, HOST数据传输
DC输入 (Input: 11~24V)
千兆网口: 标准8 pin千兆以太网
RS232 *1+RS232/RS485
*1, 9PIN DB9 全功能出串口 RS232
USB 2.0 *1+USB 2.0 (默认) /CAN*1+CVBS*1
USB2.0标准信号 *2; 可选
配CAN给客户调试



防护特性

IP65



环境特性

工作温度-20 °C - 60 °C
存储温度-30 °C - 70 °C
±8kV接触放电
±15kV空气放电
湿度95%无凝结

* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。