


工业平板电脑

P15A

- 采用英特尔酷睿i5-1235U/i7-1255U处理器，搭载Windows 11操作系统；
- 15.6英寸纯平电容触摸面板，抗冲击性强；
- Wi-Fi 6，蓝牙5.1，4G可扩展（M.2接口），多种网络连接模式；
- 工业级主板，具备优异的环境适应能力，抗电磁干扰，防静电；
- 全封闭无风扇设计，采用大面积均热鳍片，7×24小时不间断运行；
- 接口丰富，多个USB/LAN/DB9/HDMI等I/O口，轻松应对多种场景需求；
- 标配PPC挂钩组件，易安装，支持嵌入式、壁挂式等多种安装方式。

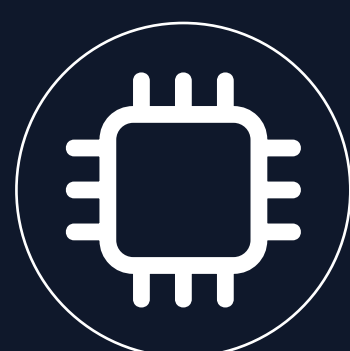

i5-1235U/i7-1255U
处理器



Windows 11
操作系统



15.6英寸屏幕



220cd/m² 显示




1920*1080分辨率



WiFi6



7*24小时
不间断运行

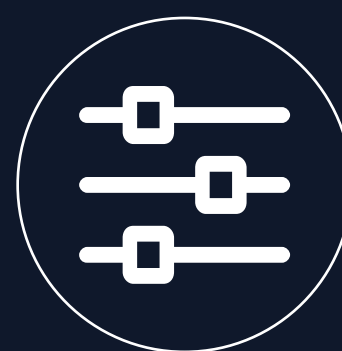

丰富接口扩展



支持扩展固态硬盘



IP65防护等级

P15A工业平板电脑

规格参数

处理器

第 12 代英特尔® 酷睿™
i5-1235U处理器 (可选
i7-1255U)

操作系统

Windows 11

容量

RAM: 8GB onboard
ROM: 128GB (可选
256/512GB)

显示屏

类型: LCD
尺寸: 15.6 inch 16:9
分辨率: 1920*1080
亮度: 220cd/m²

触摸屏

10点电容触控

尺寸重量

388.63*248.43*54.95 mm
裸机 2.4kg

网络

WIFI 6/蓝牙5.1/可选4G

防护特性

前面板 IP65

环境特性

工作温度-20 °C - 60 °C
存储温度-30 °C - 70 °
C湿度95%无凝结
±15kV空气放电
±8kV接触放电

电源适配器

AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz
输出DC 19V/3.42A

I/O接口

Type A USB USB3.0*4
电源接口 DC 19V *1 (支持12--24V)
标准耳机接口 *1
RJ45接口 *2(10/100/1000M 自适应)
串口 DB9 RS232 *2 (可通过板上跳
线帽改为: RS485*1, RS232*1)
HDMI *1
M2 *1 M.2 2280标准接口 (SATAIII/
PCIe3.0X4信号)



* 本产品技术规格如有变更, 恕不另行通知。